


Yeni Plexo³, ihtiyaç duyduğunuz geniş hacim

IP 65 NEMLİ YER KOFRALARI



 **legrand**[®]

Kablolamada sınırlar yok: kofranın içinde geniş kablolama hacmi

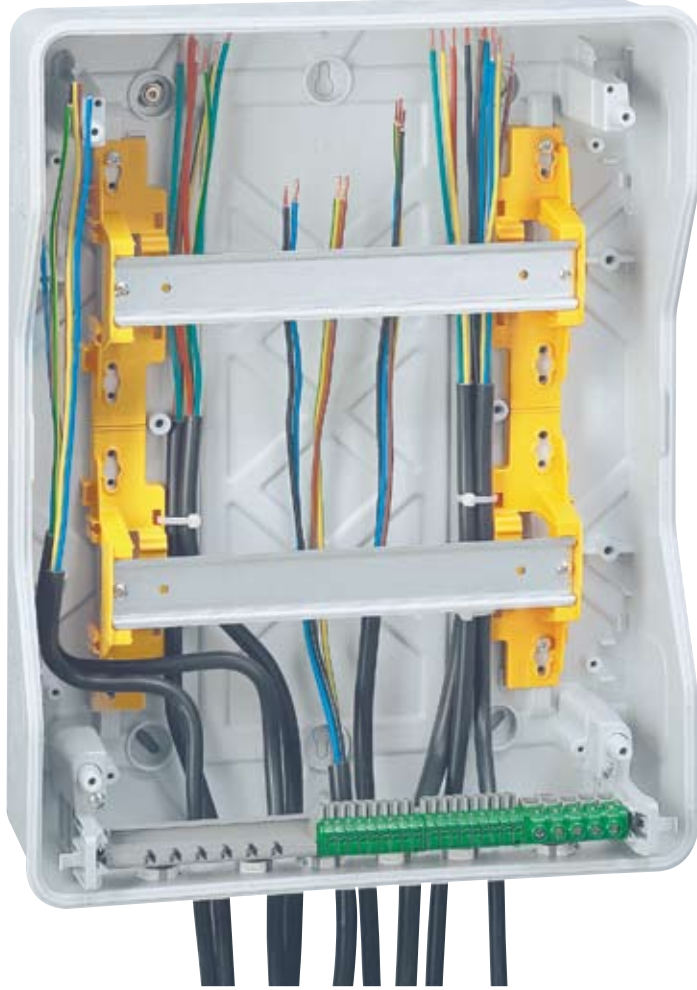

2
PLEXO³ - KOLAYLIK SAĞLAYAN GENİŞ HACİM

Geniş ürün yelpazesine sahip kofralar...




11 farklı boyutta kofra


- 2 modülden 8 modüle kadar
- 12 modüllü - 1 sıradan 3 sıraya kadar
- 18 modüllü - 1 sıradan 4 sıraya kadar

Dağıtım klemensleri ayrıca satılır.


Kablo geçişleri ve kablo düzenlemeleri için ideal alanlar

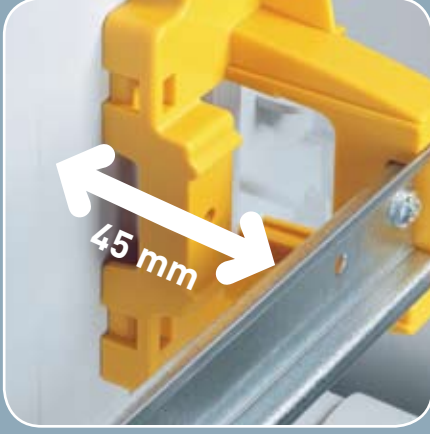

▲ Ray arkasındaki mesafe (derinlik ayarlı 2 pozisyonlu ray)

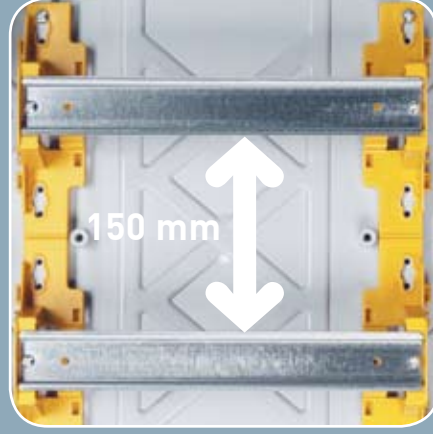

▲ Raylar arasındaki mesafe (kabloların kolaylıkla geçişini sağlar)

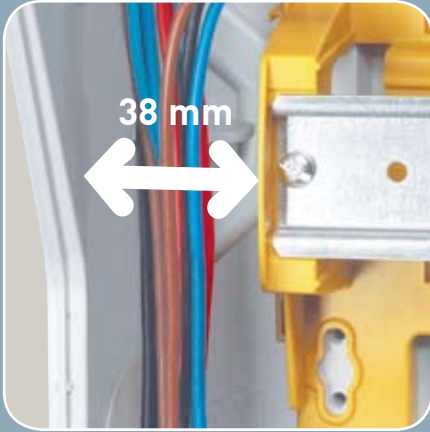

▲ Yanlardaki mesafe

...Her türlü konfigürasyonunuza uygun




Plexo³ kofralar içine:


- ▶ 2 konumlu ray üzerine DPX şalter montaj
- ▶ Osmoz Ø221 mm kumanda butonları montajı için düz örtü plakaları konulabilir.

Maksimum kolaylık ve modülerlik

4
PLEXO³ - KOLAYLIK SAĞLAYAN GENİŞ HACİM

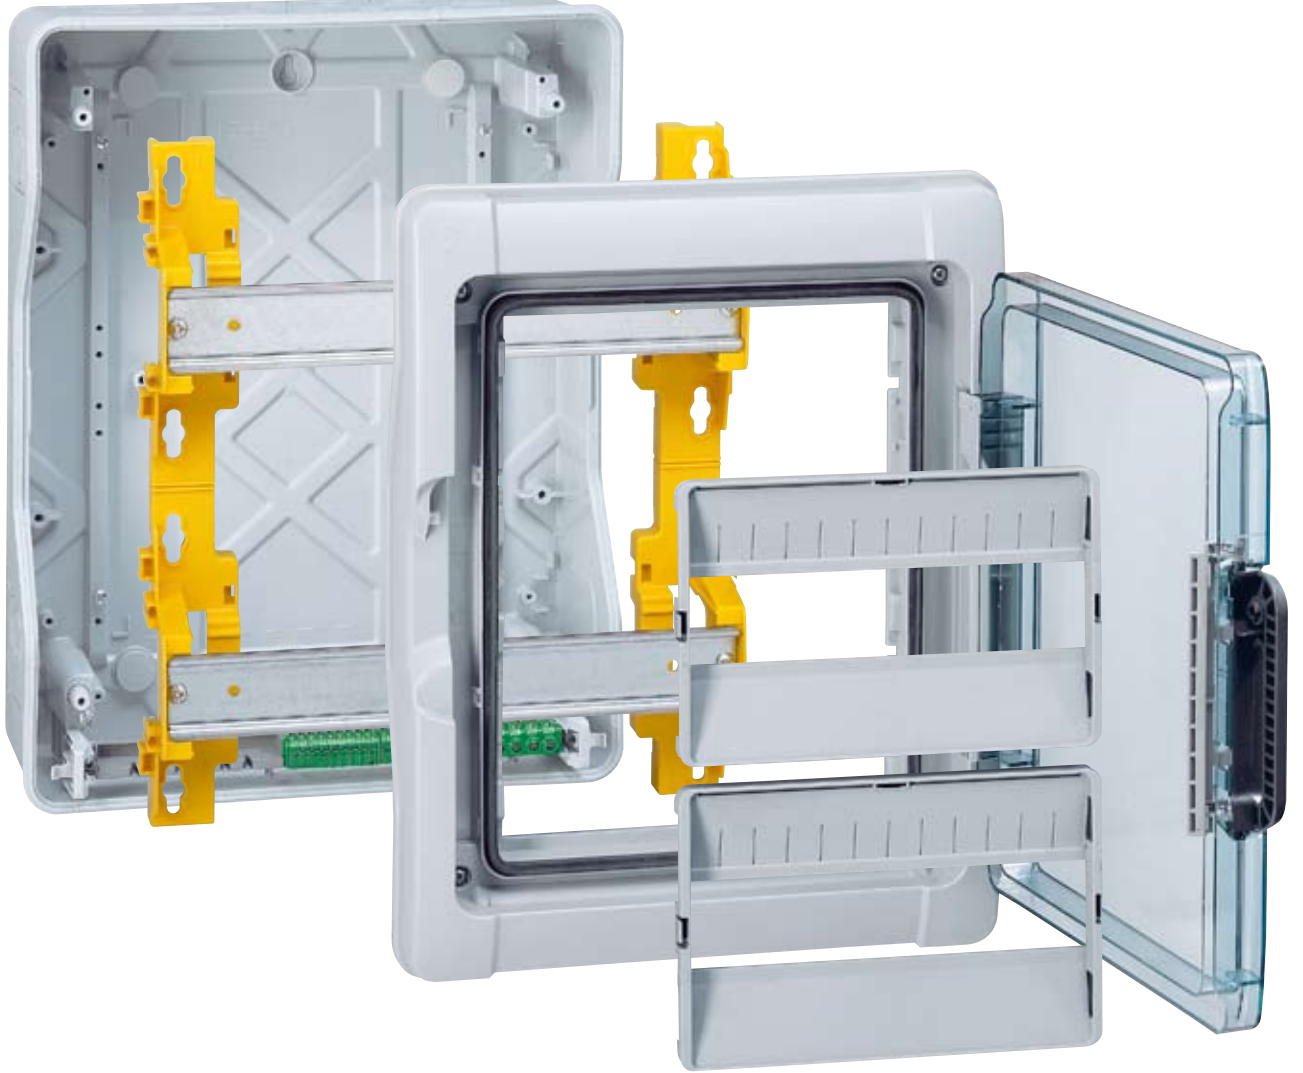

Kofrayı duvara sabitleirken...



Kofralar duvara sabitlenmek için bas-çıkart girişlerle donatılmıştır ve 2 şekilde sabitlenmektedir:

- ▶ Asarak sabitleme (ortada 1 noktadan, altta 2 noktadan).

Dağıtım klemensleri ayrıca satılır.

Hızlı ve kolay montaj



- ▲ Sökülebilir örtü plakası : Her sıra için kolay bakım



- ▲ Raylar ayrı ayrı sökülebilir




- ▲ Kablolama kolaylığı için komple sökülebilir şasi



- ▲ Kofralar üstte ve altta yer alan terminal bloklar sayesinde kolayca sabitlenebilir


kofrayı duvara sabitleirken...




- ▶ Ayarlanabilir sabitleme noktaları (4 noktadan).

Tamamen ters çevrilebilir

6
PLEXO³ - KOLAYLIK SAĞLAYAN GENİŞ HACİM

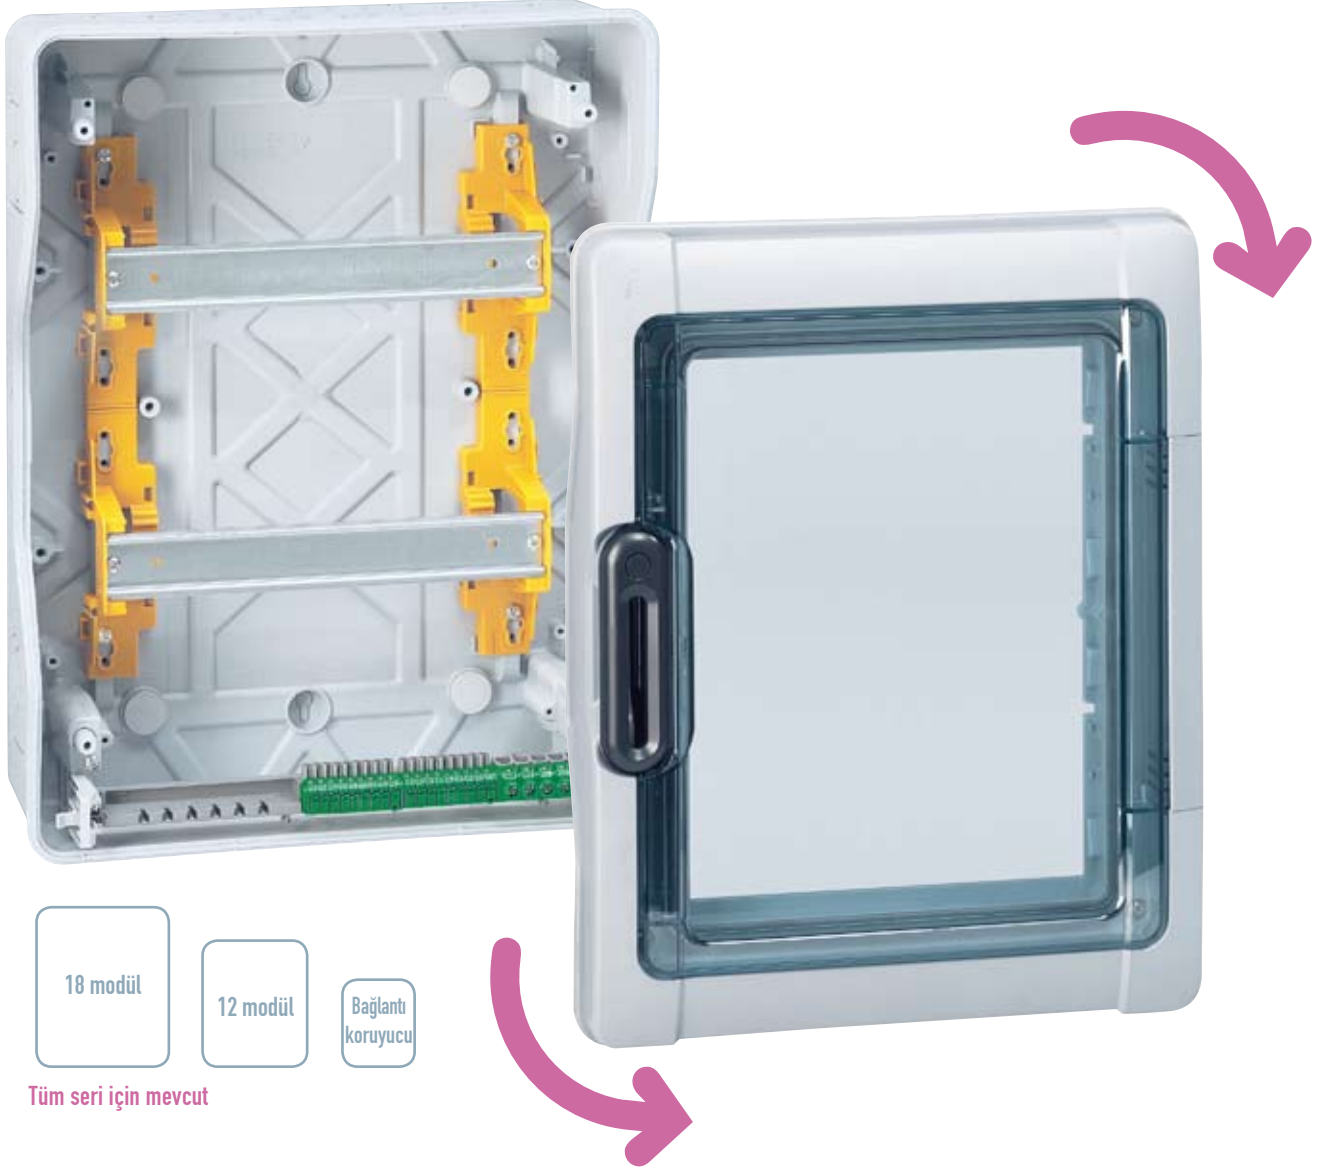

Kapı ve kofra tamamen ters çevrilebilir...

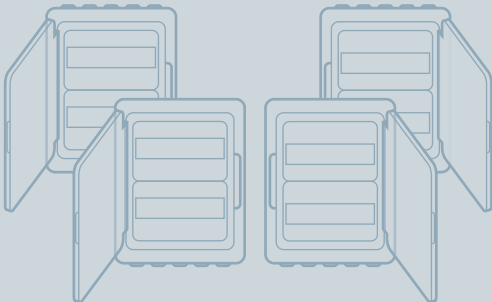

Böylece kablolama alt kısımdan ya da üst kısımdan yapılabilir.

Dağıtım klemensleri ayrıca satılır.

IP 65 nemli yer koruması ve IK 09 mekanik darbe dayanıklılığı sayesinde her türlü projede kullanılabilir.



▲ IP 65: Nemli yer ve UV ışınlarına karşı dayanıklılık



▲ IK 09: Mekanik darbe dayanıklılığı (darbe dayanıklı polystyrene)



▲ Kapakla aynı seviyedeki açma kolu sayesinde darbelerle karşı daha dayanıklı



▲ İyi bir kapama sağlamak için, çift kilitleme noktası

...güvenlik garantisi



- ▶ Mühürler, kapak ve örtü plaka arasına ya da kapak ve kofra arkasına yerleştirilebilir.
- ▶ Açma kolu anahtarlı kilitle donatılabilir.


Çok işlevli kablo bölmesi: maksimum deęişkenlik

PLEXO³ - KOLAYLIK SAĞLAYAN GENİŞ HACİM

8



...birleřtirme kiti sayesinde

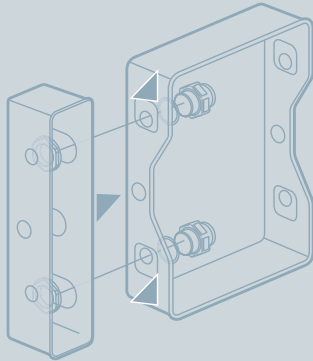

- ▶ IP 65 koruma saęlayan bu birleřtirme kiti, çok işlevli kablo bölmesi ve kofra arasında ya da iki kofra arasında kabloların yatay veya dikey olarak geçiřini saęlar.

Zaman kazandıran akıllı aksesuarlar



- ▲ İçinden kabloların geçebildiği çeşitli ebatlardaki esnek rakorlar kofranın üstüne veya altına montajlanabilir



- ▲ Kofra üstünde ve altında bas-çıkarcı kablo girişleri mevcuttur



- ▲ Kablo rakorları ihtiyaca göre kullanılabilir



- ▲ Kapağı tutan menteşeler kabloların erişimini kolaylaştırır

Direk geçiše imkan veren sonlandırma tapaları

Kablo doğrudan ISO rakorlardan geçirilebilir. El aleti gerektirmeden sabitlenebilir ve çıkarılabilir. Kablo bağlı haldeyken IP 65, IK 09 garantisi vardır. Standart kablo rakorlarına göre daha fazla kablo kapasitesi bulunur. Rakorlar kabloyu güvenli bir şekilde tutar.

Bas-çıkarcı kablo girişleri (ISO)

Kablo girişlerine kablo rakorları da takılabilir (Ticari ve endüstriyel).

Plexo³

IP 65 nemli yer kofraları, çok işlevli kablo bölmeleri ve aksesuarlar



Kendiliğinden sönmeye: Sıcak tel deneyi 350 °C

EN-60439-3 standardına uygun

Nemli yer kofraları: IP 65- IK 09- Sınıf II

Kofra ve kapı tamamen ters yöne çevrilebilir.

İki veya daha fazla sırada, çıkartılabilir şasi ve örtü plakaları

Modüler ürünler ve DPXler için iki konumlu ray

Raylar arası 150 mm mesafe

Modüler olmayan ürünlerin montajı için düz veya delikli montaj plakalarıyla donatılabilir.

Kilitlenebilir kapı kolu, mühürlenebilir kapak ve örtü plakaları

Darbeye dayanıklı polystyrene malzeme

Kofra L750A açık gri, kapı R746A koyu gri renkte

Terminal bloksuz olarak satılır.

Adet	Ref.	2-8 modüllü kofralar	sıra sayısı	modül sayısı
6	6019 32		1	2 (+1)
6	6019 94		1	4
6	6019 96		1	6
6	6019 98		1	8

Adet	Ref.	Her sırası 12 modüllü kofralar	sıra sayısı	5 modül boşluk kapağı sayısı
1	6018 31		1	1
1	6018 32		2	2
1	6018 33		3	2

Adet	Ref.	Her sırası 18 modüllü kofralar	sıra sayısı	5 modül boşluk kapağı sayısı
1	6018 35		1	1
1	6018 36		2	2
1	6018 37		3	3
1	6018 38		4	3

Adet	Ref.	Çok işlevli kablo bölmesi
1	019 17	Kapağı kofranın arkasına bağlayan menteşelerle temin edilir. 12 ve 18 modül kofra ile kullanılabilir. (019 67 referanslı birleştirme kiti kullanılmalıdır). Kumanda butonları ve çeşitli aksesuarlarla kullanılır: P17 16 A ve 32 A priz, sıva altı IP 55 Plexo ürünler, osmoz ve kutu dibine DIN ray montajı
1	019 18	Dikey 2 sıralı kofralar için 3 sıralı kofralar için


Adet	Ref.	Aksesuarlar
1	019 66	Anahtarlı kilit N° 850
2	019 67	Birleştirme kiti IP 65 korunarak, kabloların iki kofra arasında ya da çok işlevli kablo bölmesi arasında dikey ya da yatay olarak geçmesini sağlar.
1	019 68	Mühürleme kiti Kapak için 2 adet mühürlenebilir bağlantı koruyucu ve örtü plakası için 8 adet mühürlenebilir destek içerir.
1	019 69	Montaj ayakları 4 adet duvar montaj ayağı içerir.
20	019 61	Boşluk plakası 5 modül genişliğinde, 1 modül veya 1/2 modül olarak bölümlenebilir, gri R746A
1	019 55	Esnek rakorlar Paket, 2 Ø32 mm ISO esnek rakor, 5 Ø25 mm ISO esnek rakor ve 10Ø20 mm ISO esnek rakor içerir.
2	019 64	Düz örtü plakası 12 modül kofralar için
2	019 65	18 modül kofralar için
2	019 70	Menteşeler 2'li menteşe seti, kofra arkasını kapağa bağlar.

Plexo³

IP 65 nemli yer kofraları, çok işlevli kablo bölmeleri ve aksesuarlar


■ Boyutlar

2, 4, 6 ve 8 modül kofralar




Ref.	Boyutlar (mm)				
	A	B	C	D	E
6019 32	109	93	174	94	-
6019 94	115.6	128	200	120	-
6019 96	115.6	164	200	120	70
6019 98	115.6	200	200	120	106

12 ve 18 modül kofralar

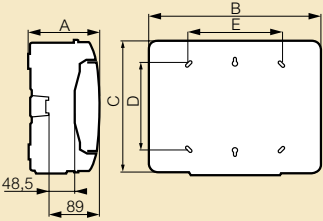

Ref.	Boyutlar (mm)				
	A	B	C	D	E
6018 31	141	340	282	180	180
6018 32	161	340	432	330	180
6018 33	161	340	622	480	180
6018 35	141	448	282	180	288
6018 36	161	448	432	330	290
6018 37	161	448	622	480	290
6018 38	161	448	822	680	290

■ Dikey çok işlevli kablo bölmesi



Ref.	Boyutlar (mm)	
	A	B
019 17	137	432
019 18	137	622

■ Bas-çıkarm kablo girişi sayısı

Ref.	Üst/alt			Sol/sağ		
	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm
6019 32	2	-	-	-	-	-
6019 94	2	1	-	2	-	-
6019 96	4	1	-	2	-	-
6019 98	6	1	-	2	-	-
6018 31	7	2	2	-	-	2
6018 32	13	2	2	-	-	3
6018 33	13	2	2	-	-	4
6018 35	12	2	3	-	-	2
6018 36	13	4	3	-	-	3
6018 37	13	4	3	-	-	4
6018 38	13	4	3	-	-	5

■ Esnek rakorlar

Ref.	Tip	Her paketteki esnek rakor sayısı	Ø	
			Min. (mm)	Max. (mm)
019 55	ISO 20	10	4	13
	ISO 25	5	9	18
	ISO 32	2	12	25